

VCHODOVÉ ST ÍŠKY

System vchodových st íšek z akrylátového skla a nerezové oceli
a vchodové st íšky z dutinkového polykarbonátu



Inovace v provedení z akrylového skla a ušlechtilé oceli

Pultová oblouková stříška LIGHTLINE L & XL

Klasický design



NOVINKA: LIGHTLINE „Série W“

Kovové díly natřeny bílou práškovou barvou

Všechny vchodové stříšky LIGHTLINE lze obdržet také s bílým nátěrem práškovou barvou (provedení „W“).



Dodatečné zušlechtění dodává kovovým dílům nový, nadčasový vzhled a komplexně chrání před korozními vlivy - např. v blízkosti moře (vlivem vysokého obsahu soli ve vzduchu) nebo v průmyslových oblastech.

Boční prvky LIGHTLINE L & XL

Vhodný doplněk k Vaší vchodové stříšce









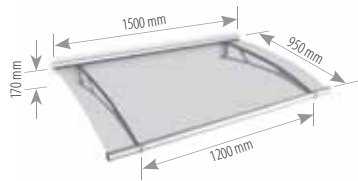



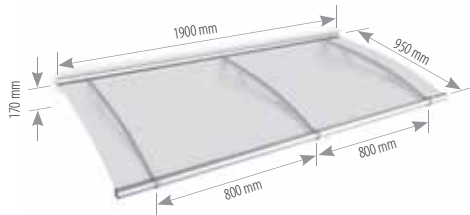



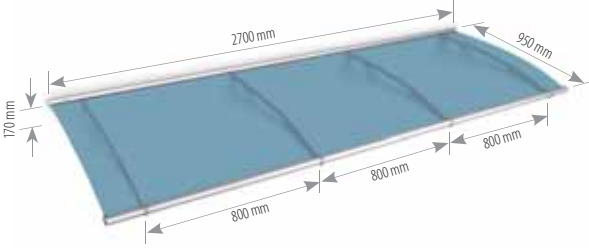



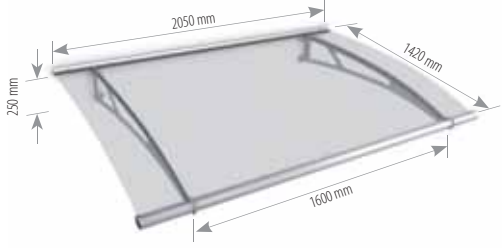




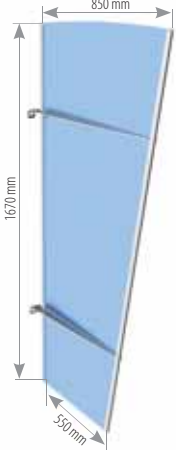






Boční prvky ve dvou velikostech

Verze L: 1.670 x 620 x 320 mm
(vlevo s pultovou obloukovou stříškou LW 1500)

Verze XL: 1.670 x 850 x 550 mm
(vpravo s pultovou obloukovou stříškou XLW 2050)

- ✓ možnost montáže vpravo i vlevo
- ✓ hliníkový hranový profil chrání výplň z akrylového skla
- ✓ snadná montáž s uzavíratelnými svěrnými držáky z ušlechtilé oceli

Pultová oblouková stříška & boční prvky LIGHTLINE

Barva kovových dílů (konstrukce nosníků)		Barvy tabulí			
					
Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	Nátěr bílou práškovou barvou	průhledná	saténová bílá	saténová modrá	saténová zelená
Typ	Pohled	Kovové díly	Akrylové sklo	Katalog. čís.	Počet
L(W) 1500		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm 	170900	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170901	
L(W) 1900		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm 	170910	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170911	
L(W) 2700		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm 	170920	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170921	
XL(W) 2050		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	6 mm 	170940	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170941	
Boční prvek L(W) a XL(W)	 	 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	6 mm 	170930	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170931	
Boční prvek L(W) a XL(W)		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	6 mm 	170945	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170946	

Flexibilní řešení pro individuální požadavky

Stavebnicový systém vchodových stříšek
z akrylového skla LIGHTLINE L & XL
Funkční princip





Základní paket stavebnicového systému vchodových stříšek (komponenty A_L a A_R) představuje základní model. Vchodovou stříšku lze pomocí doplňkových modulů* (komponenta B) přizpůsobit speciálnímu účelu Vašeho použití.



Cílený odtok vody:

Zajistěte odtok vody zcela dle Vašeho přání. Volitelné modulové spojky s průtokem vody umožňují odtok vody pouze na koncích vchodové stříšky.

Modulová spojka s průtokem vody

-  verze L: Katalog. čís. 170558
-  verze XL: Katalog. čís. 170548

Obsažené standardní modulové spojky bez průtoku vody shromažďují srážkovou vodu a nechají ji cíleně odtékat u každého stěnového držáku.

Stavebnicová pultová oblouková vchodová stříška LIGHTLINE se šířkou a hloubkou přizpůsobí Vaší individuální potřebě.







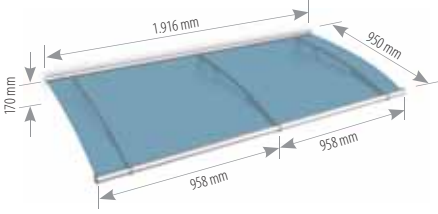



















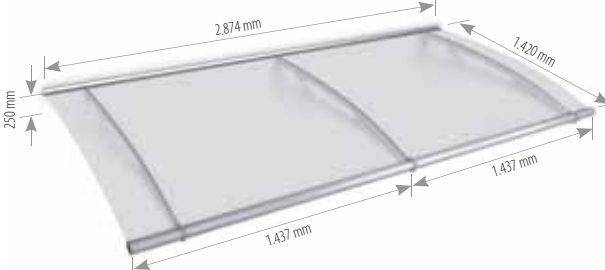









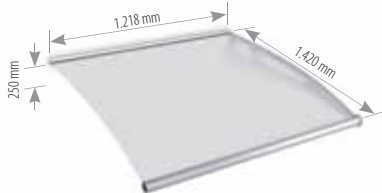









- verze L: vyložení 95 cm
- verze XL: vyložení 142 cm

Ideálně vhodná pro:

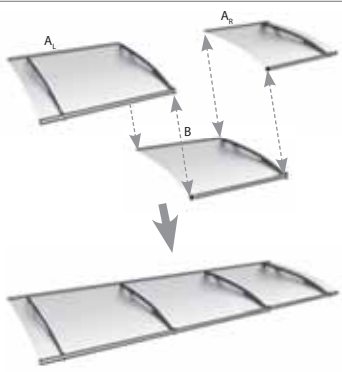
- ✓ velké vchody
- ✓ autosalony
- ✓ sklepní východy
- ✓ řady výloh
- ✓ přístřešky
- ✓ prostory pro kuřáky

*Důležité upozornění: Doplňkový modul je použitelný pouze ve spojení se základním modulem.

Stavebnicová pultová oblouková vchodová stříška LIGHTLINE L & XL

Barva kovových dílů (konstrukce nosníků)		Barvy tabulí			
 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	 Nátěr bílou práškovou barvou	 průhledná	 saténová bílá	 saténová modrá	 saténová zelená
Typ	Pohled	Kovové díly	Akrylové sklo	Katalog. čís.	Počet
Základní modul L(W)		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm    	170540	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		  	170542 170544 170546 160540 160542 160544 160546
Doplňkový modul L(W)		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm    	170541	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		  	170543 170545 170547 160541 160543 160545 160547
Základní modul XL(W)		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	6 mm    	172000	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		  	172010 172020 172030 160000 160010 160020 160030
Doplňkový modul XL(W)		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	6 mm    	172001	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		  	172011 172021 172031 160001 160011 160021 160031

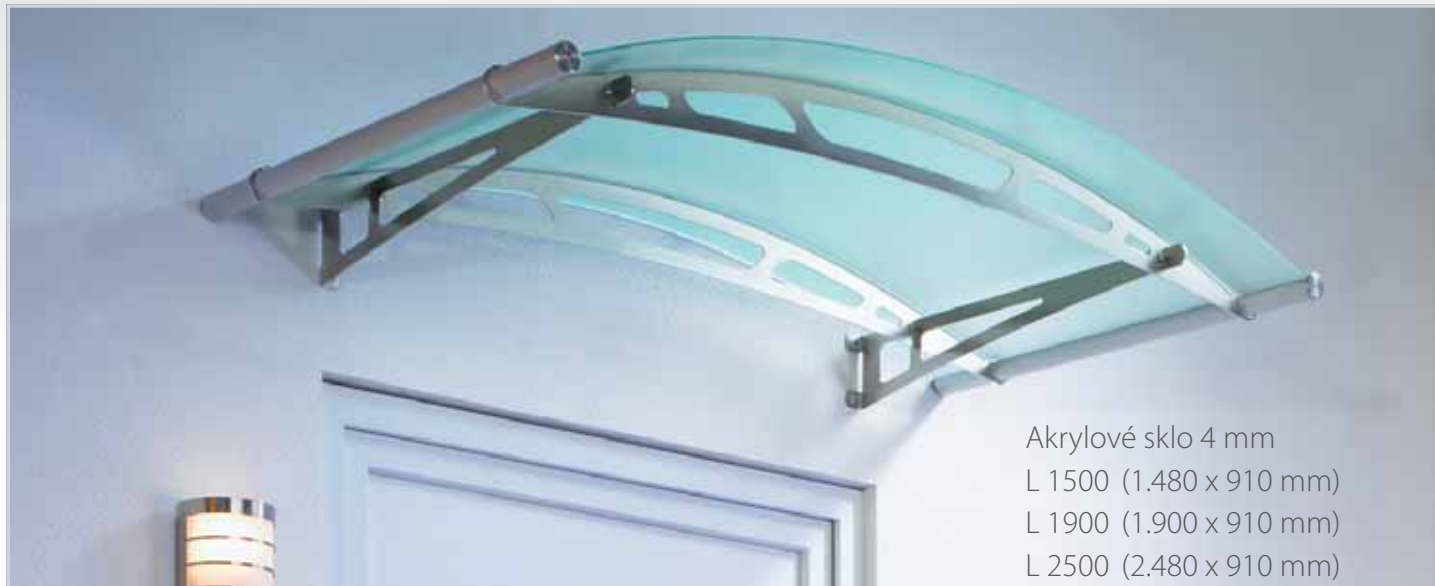
Výpočet šířky stavebnicové vchodové stříšky

Aplikace	Použité moduly	Celková šířka varianty L	Celková šířka varianty XL
	Pouze základní modul ($A_L + A_R$)	1.916 mm	2.874 mm
	+ 1 doplňkový modul (B)*	2.732 mm	4.092 mm
	+ 2 doplňkové moduly (B)*	3.548 mm	5.310 mm
	+ 3 doplňkové moduly (B)*	4.364 mm	6.528 mm
	+ 4 doplňkové moduly (B)*	5.180 mm	7.746 mm
	+ 5 doplňkových modulů (B)*	5.996 mm	8.964 mm
	každý další doplňkový modul (B)*	+ 816 mm	+ 1.218 mm

*Důležité upozornění: Doplňkový modul je použitelný pouze ve spojení se základním modulem.







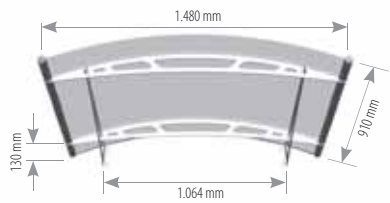







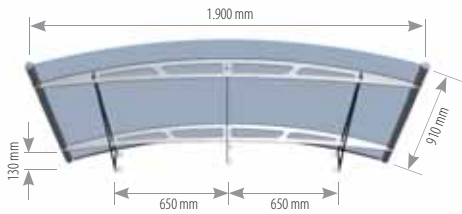







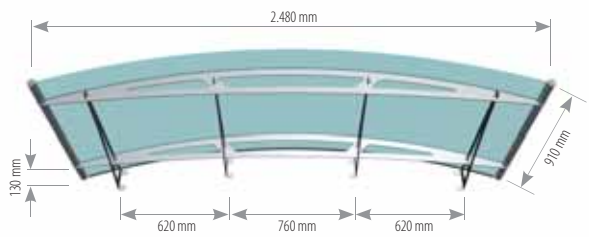







Atraktivní varianty designu pro každý vkus

Oblouková vchodová stříška LIGHTLINE L



Akrylové sklo 4 mm
L 1500 (1.480 x 910 mm)
L 1900 (1.900 x 910 mm)
L 2500 (2.480 x 910 mm)

Oblouková vchodová stříška LIGHTLINE







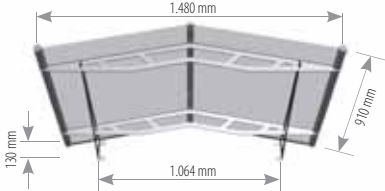



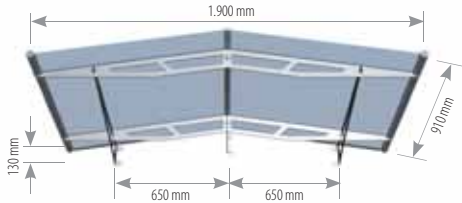



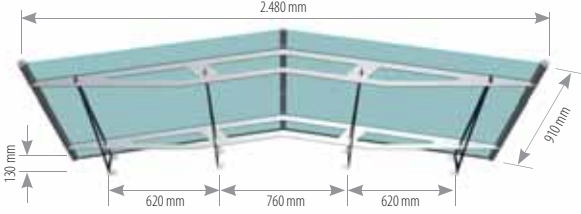



Barva kovových dílů (konstrukce nosníků)		Barvy tabulí			
					
Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	Nátěr bílou práškovou barvou	průhledná	saténová bílá	saténová modrá	saténová zelená
Typ	Pohled	Kovové díly	Akrylové sklo	Katalog. čís.	Počet
L(W) 1500		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	 4 mm    	170664	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170665	
L(W) 1900		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	 4 mm    	170668	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170669	
L(W) 2500		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	 4 mm    	170672	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170673	
				170674	
				170675	
				160664	
				160665	
				160666	
				160667	
				160668	
				160669	
				160670	
				160671	
				160672	
				160673	
				160674	
				160675	



Štítová vchodová stříška LIGHTLINE L



Štítová vchodová stříška LIGHTLINE

Barva kovových dílů (konstrukce nosníků)		Barvy tabulí			
					
Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	Nátěr bílou práškovou barvou	průhledná	saténová bílá	saténová modrá	saténová zelená
Typ	Pohled	Kovové díly	Akrylové sklo	Katalog. čís.	Počet
L(W) 1500		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm 	170676	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170678	
L(W) 1900		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm 	170681	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170682	
L(W) 2500		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	4 mm 	170686	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		170687	
				170679	
				170680	
				160676	
				160678	
				160679	
				160680	
				170683	
				170684	
				160681	
				160682	
				160683	
				160684	
				170688	
				170689	
				160686	
				160687	
				160688	
				160689	

Exkluzivní zvýraznění stylového domova

Skleněná pultová vchodová stříška LIGHTLINE L

Stavebnicový systém skleněných vchodových stříšek L



Přesně jako u stavebnicové verze z akrylového skla, lze i u stavebnicové varianty z pravého skla řešit odtok vody naprosto cíleně (viz strana 4).

Modulová spojka s průtokem vody

Verze L: Katalog. čís. 170549

Verze L:
Vrstvené bezpečnostní sklo (VSG) 12 mm
L(W)-VSG 1460 (1.460 x 880 mm)



Přesvědčivé argumenty:




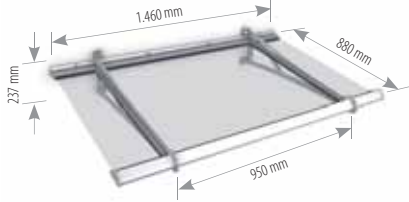


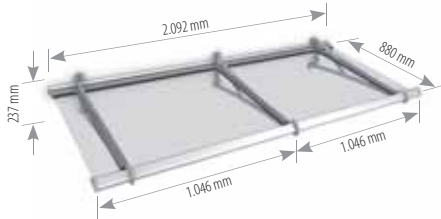





Skleněnými vchodovými stříškami je úspěšný sortiment LIGHTLINE[®] nyní znovu exkluzivně rozšířen.

I tato nová varianta z pravého skla si zachovává typické výhody řady z akrylového skla, jako ušlechtilý design s obloukovitými držáky z ušlechtilé oceli, snadnou montáž pomocí zaskakovacích uzávěrů nebo hliníkový okap s oboustranným odtokem vody.


Na první pohled:

- ✓ 12 mm vrstvené bezpečnostní sklo (průhledné)
- ✓ při upevnění do betonu nosnost až 350kg/m²
Typ. zkouška:
AZ2611-2621.4-6-08.20
Číslo zkoušky: 08/20
- ✓ vyložení: 88 cm

Pultová vchodová stříška LIGHTLINE (vrstvené bezpečnostní sklo 12 mm)

Barva kovových dílů (konstrukce nosníků)		Barvy tabulí			
 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná		 Nátěr bílou práškovou barvou		 průhledná	
Typ	Pohled	Kovové díly	Vrstvené bezpečnostní sklo	Katalog. čís.	Počet
L(W)-VSG 1460		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	12 mm	170471	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		160471	
L(W)-VSG Základní modul		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	12 mm	170472	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		160472	
L(W)-VSG Doplňkový modul		 Ušlechtilá ocel matná kartáčovaná	12 mm	170473	
		 Nátěr bílou práškovou barvou		160473	

Výpočet šířky stavebnicové vchodové stříšky

Aplikace	Použité moduly	Šířka pro variantu L-VSG	Důležité upozornění:
	Pouze základní modul ($A_L + A_R$)	2.092 mm	Základní paket stavebnicového systému vchodových stříšek L-VSG (komponenty A_L a A_R) představuje základní model. Vchodovou stříšku lze pomocí doplňkových modulů* (komponenta B) přizpůsobit speciálnímu účelu Vašeho použití.
	+ 1 doplňkový modul (B)*	2.992 mm	
	+ 2 doplňkové moduly (B)*	3.892 mm	
	+ 3 doplňkové moduly (B)*	4.792 mm	
	+ 4 doplňkové moduly (B)*	5.692 mm	
	+ 5 doplňkových modulů (B)*	6.592 mm	
každý další doplňkový modul (B)*	+ 900 mm		

***Důležité upozornění:** Doplňkový modul je použitelný pouze ve spojení se základním modulem.

Typický sortiment vchodových stříšek LIGHTLINE v různém provedení, velikostech a barvách chrání a zároveň zhodnocuje prostor vstupu do Vašeho domu.

- ✓ štíhlé nosníky z ušlechtilé oceli
- ✓ lehké hliníkové profily
- ✓ možno obdržet ve variantě s akrylovým nebo pravým sklem

SYSTÉM VCHODOVÝCH STŘÍŠEK LIGHTLINE® byl oceněn časopisem „Professional Builder Magazine“ v USA jako jeden ze 100 nejlepších nových výrobků roku a obdržel současně za svůj mimořádný design nejvyšší americké ocenění „Adex Platinum Award“.

Důležité informace k Vašemu systému vchodových stříšek LIGHTLINE

Volitelné příslušenství
Osvětlovací systém LIGHTLINE



Namontujte si od tohoto okamžiku osvětlovací prvky LIGHTLINE pro dodatečné zvýraznění.

Nízkonapěťový systém je bezpečný a jeho montáž velmi snadná. 21 úsporných*, proti vlivu vody chráněných, plochých LED diod na osvětlovací prvek zajišťuje decentní měkkou hru barev.

Senzor intenzity denního osvětlení zapíná a vypíná systém automaticky v souladu se světelnými poměry.

*Průměrná spotřeba proudu méně než 1€ za rok: 1,25 Watt x 10 h x 365 dnů x 0,20 € za kWh

Přesvědčivé argumenty Systém vchodových stříšek LIGHTLINE

Stabilní akrylový materiál je – stejně jako kovové díly – odolný proti povětrnostním vlivům a UV-záření.

Integrovaný hliníkový okap je vybaven odtoky vody, směřujícími v závislosti na modelu dopředu nebo ke stranám.

Několika jednoduchými úkony namontujete celou lehkou sadu bez námahy a bezpečně. Díky „zaskakovacím uzávěrům“ si ušetříte vrtání akrylového skla.

V závislosti na modelu jsou vchodové stříšky vybaveny profilem pro připojení ke zdi se skrytým pryžovým těsněním.

Trik se zaskočením...



Díky patentovanému zaskočení systému LIGHTLINE namontujete akrylové výplně do nosného systému snadno a čistě – a bez vrtání. Svěrné držáky zajišťují bezpečné upevnění akrylových desek. Tím je i čištění naprosto jednoduché.



classica exklusiv
ZENIT bílá

Elegantní ochrana před větrem a počasím.
Vchodové stříšky *classica exklusiv* zajišťují díky svým transparentním výplním jasný průhled.

3 x 3 – Tři moderní řešení rámu vždy ve třech rozdílných barvách.



classica exklusiv
PLATEAU hnědá



classica exklusiv
HORIZONT ušlechtilá ocel



	<i>classica</i>	Rám:	bílý	hnědý	ušlechtilá ocel
		Výplň:	průhledná	kouřově tónovaná	průhledná
Oblouková vchodová stříška <i>classica</i> – 1.580 x 900 mm			Katalog. čís. 170660	Katalog. čís. 170661	-
Boční díl pro obloukovou vchodovou stříšku <i>classica</i> – 1.800 x 530 x 300 mm			Katalog. čís. 170662	Katalog. čís. 170663	-
Pultová stříška <i>classica</i> – 1.200 x 900 mm			Katalog. čís. 170760	Katalog. čís. 170761	-
Pultová stříška <i>classica</i> – 1.600 x 900 mm			Katalog. čís. 170860	Katalog. čís. 170861	-
Boční díl (šikmý) pro pultovou stříšku <i>classica</i> – 1.800 x 530 x 300 mm			Katalog. čís. 170762	Katalog. čís. 170763	-
<i>classica exklusiv</i>		Výplň:	transparentní / čirá		
Vchodová stříška <i>classica exklusiv</i> HORIZONT – 1.600 x 900 mm			Katalog. čís. 170960	Katalog. čís. 170961	Katalog. čís. 170962
Vchodová stříška <i>classica exklusiv</i> PLATEAU – 1.200 x 900 mm			Katalog. čís. 170950	Katalog. čís. 170951	Katalog. čís. 170952
Vchodová stříška <i>classica exklusiv</i> PLATEAU – 1.600 x 900 mm			Katalog. čís. 170955	Katalog. čís. 170956	Katalog. čís. 170957
Vchodová stříška <i>classica exklusiv</i> ZENIT – 1.580 x 900 mm			Katalog. čís. 170970	Katalog. čís. 170971	Katalog. čís. 170972

Systemy vchodových stříšek *classica* – stylové řešení vchodu v elegantním designu



OBLOUKOVÁ STŘÍŠKA
classica bílá

Vchodové stříšky *classica* jsou dodávány v následujících barvách:

Rám:

bílý



hnědý



ušlechtilá ocel*



* (možno dodat pouze pro vchodové stříšky *classica exklusiv*)

Ochrňte prostor Vašeho vchodu před větrem a počasím cenově výhodnou a dekorativní vchodovou stříškou s bočními stěnami.

Máte možnost volby mezi obloukovými nebo pultovými stříškami s bočními stěnami, vhodnými pro každý typ domu.

Vysoce kvalitní, stabilní hliníková konstrukce je ekologicky natřena práškovou barvou, a tím chráněna proti vlivu povětrnosti a koroze.

Výplně vchodových stříšek a boční prvky z polykarbonátu jsou odolné proti krupobití a odolné proti UV záření.

Detailní návod pro jednoduchou montáž je přiložen u každého výrobku.

Střešní prvek pultové střechy je již předmontován a je proto možno jej plynule a snadno namontovat.



PULTOVÁ STŘÍŠKA
classica bílá

