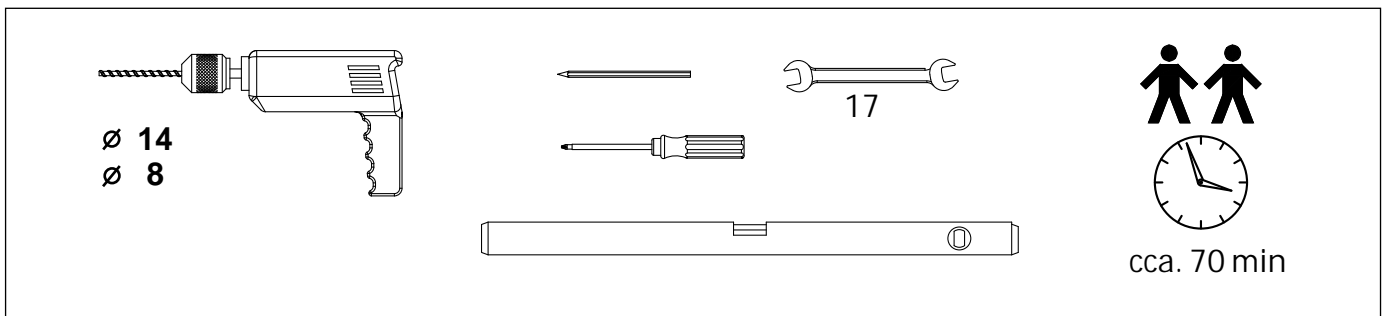
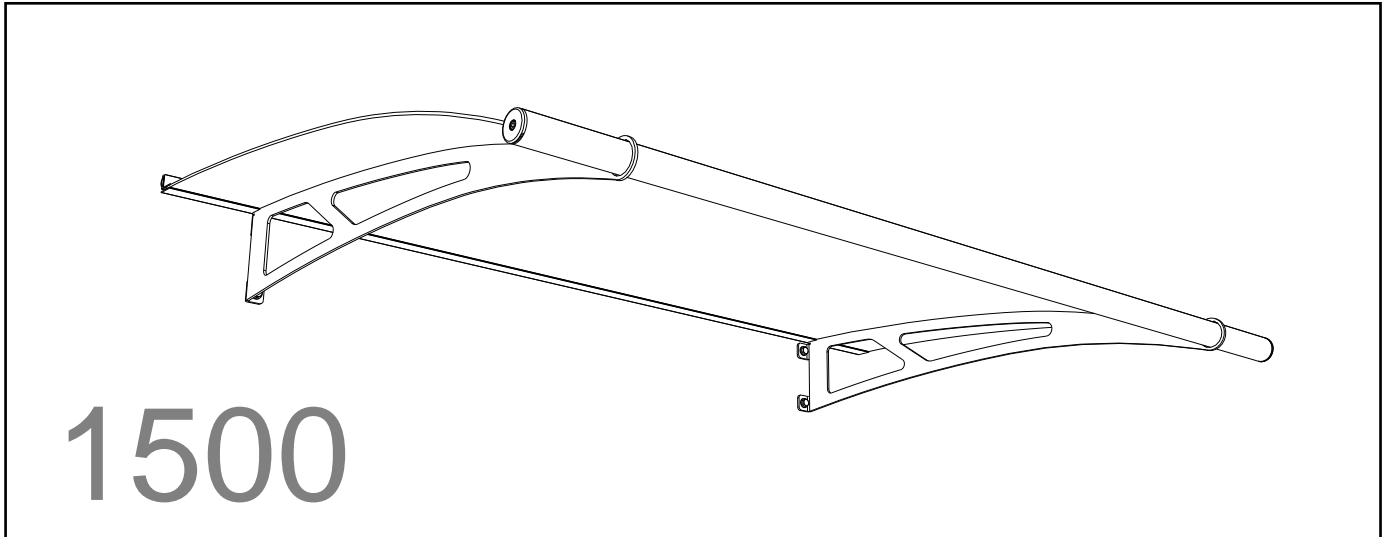




St íšky - markýzy hloubky 950 mm s akrylátovou krytinou tl. 4 mm




Upozorn ní:

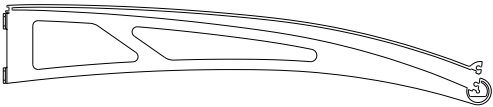
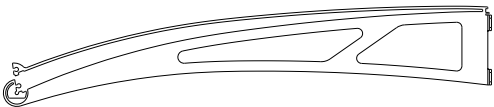
P ed montáží je třeba provést kontrolu zdiva a p ípadn použít alternativní ukotvení do zdi. Šrouby a hmoždinky, které jsou sou ástí montážní sady nemusí být vhodné pro kotvení do r zných typ zdí (duté cihly, tepelná izolace apod.).



Pokyny pro íšt ní:



Pro akrylátové sklo nepoužívejte ístící prostředky obsahující edidlo nebo prostředky na drhnutí. Používejte jen jemný mýdlový roztok nebo speciální ístící prostředky a m kku, nedrhnoucí tkaninu. Pro nerezovou ocel doporu ujeme Lightline shine konzervaci (170993).







A  1500mm x 950mm x 4mm 1x



B  1x  1x


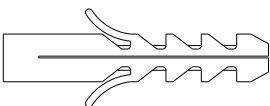
D   1x


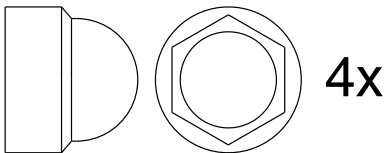
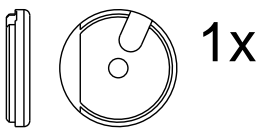
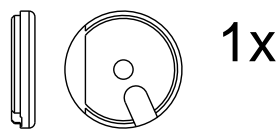
E   1x

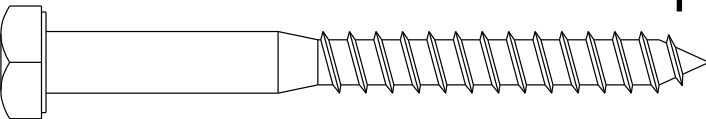
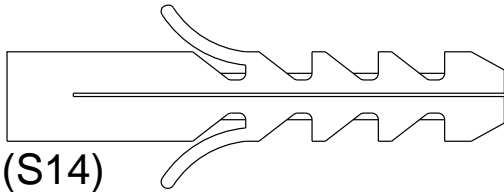
F   1x

G   1x



H   2x

I   4x

K  4x L  4x M levá  1x N pravá  1x

O  (DIN 571 10x100) P  4x

 2x

T   2x

